


# 100HP SMH series



Dettagli pompa  
Pump details

COSTRUZIONE / CONSTRUCTION	
POWER FRAME	73
CONFIGURATION	TRIPLEX HOR
MATERIAL STANDARD	S.S. / CAST / CER

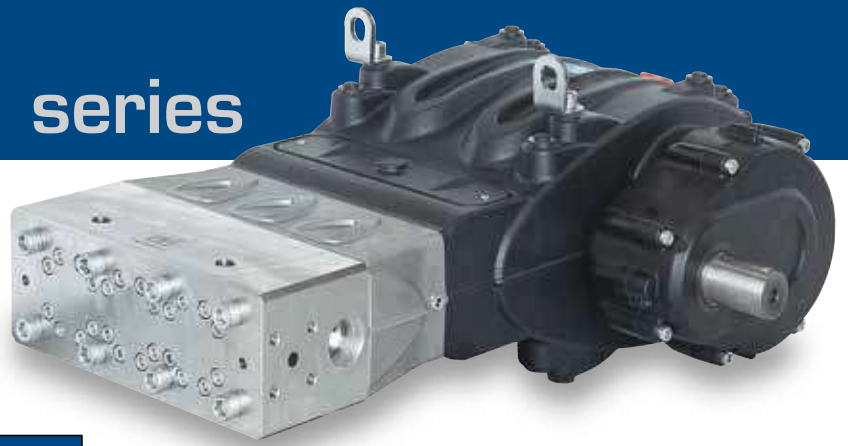

ATEX  
II 2GD ck T4/T135°C  
ON REQUEST


**CARTER SIMMETRICO** per conversione rapida sporgenza albero dx o sx.  
**SYMMETRICAL POWER END** for easy and quick right left side shaft conversion.

## Standard


Pompa Pump	Portata Volume		Pressione Pressure			Gearbox r.p.m.				Potenza Power		Peso Weight
	L/min	US Gpm	bar	MPa	p.s.i.	1:1,875	1:2,238	1:2,722	1:3,211	hp	kW	
SMH 14	26	6.9	1500	150	21750	1500 / 1800 / 2200 / 2600				101	74	265
SMH 16	34	9.0	1200	120	17400	1500 / 1800 / 2200 / 2600				106	78	265
SMH 18	43	11.4	900	90	13050	1500 / 1800 / 2200 / 2600				101	74	265
SMH 20	53	14.0	750	75	10875	1500 / 1800 / 2200 / 2600				103	76	265
SMH 22	64	16.9	600	60	8700	1500 / 1800 / 2200 / 2600				100	74	265
SMH 24	76	20.1	500	50	7250	1500 / 1800 / 2200 / 2600				99	73	265

Portate teoriche con rendimento volumetrico 100% / Volumes are theoretical at 100% volumetric efficiency  
 Dati tecnici arrotondati per facilità di lettura / Technical data rounded for ease in readability

## FLOW GRAPH (crankshaft speed)

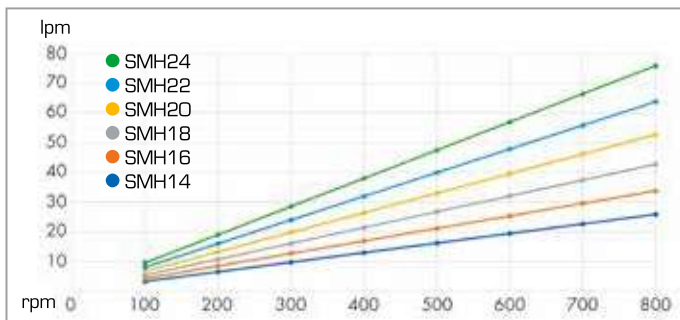

## POWER GRAPH

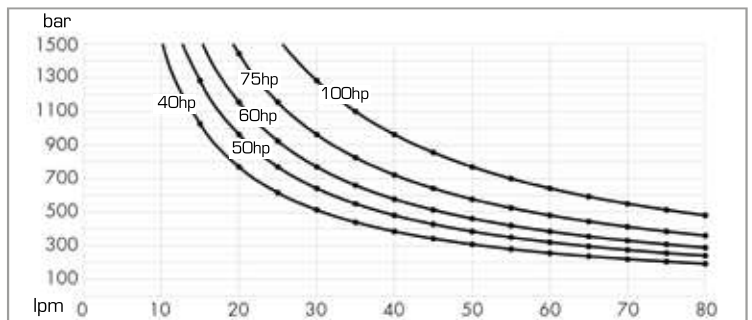

Dati indicativi non vincolanti soggetti a modifica senza preavviso / Datas are indicative not binding subject to change without notice.

## OPZIONI TRASMISSIONI - DRIVE OPTIONS



Predisposizione per motore idraulico SAE J744-C albero scanalato 14T 12/24 DP 1500-1800-2200 rpm  
 Hydraulic motor mount SAE J744-C spline shaft 14T 12/24 DP 1500-1800-2200 rpm



Presenza diretta senza riduttore 800g/min  
 Direct drive without gearbox 800 r.p.m.



Predisposizione presa di forza ausiliaria opposta albero moto  
 Auxiliary P.T.O. opposite to shaft side

## LETTORE DI GIRI ZRPM1 ZRPM1 REVOLUTION COUNTER



Sensore di prossimità induttivo completo di connettore femmina M12, 4 pin, IP67, a cablare, con ghiera montaggio M18 x 1 - Alimentazione 12/24 VDC  
 Inductive proximity sensor, c/w female connector M12 4 pin, IP67, field attachable, ring nut reduction M18 x 1 - Power supply 12/24 VDC